
ÖN ONAYA SUNULAN TASLAK — ÜRETİM/STATİK PROJESİ DEĞİLDİR

PORTMAN | Huma Prefabrik / PK-01 | İş Emri PM-PK01-HUMA-60M2 r01


KAT PLANI — AKSLI

PK-01 | 4 PANO + 78 cm x 7 PANO + 111,5 cm | 600 × 1000 cm | Model ve ölçüler: cm | 125,5 cm aks düzeni

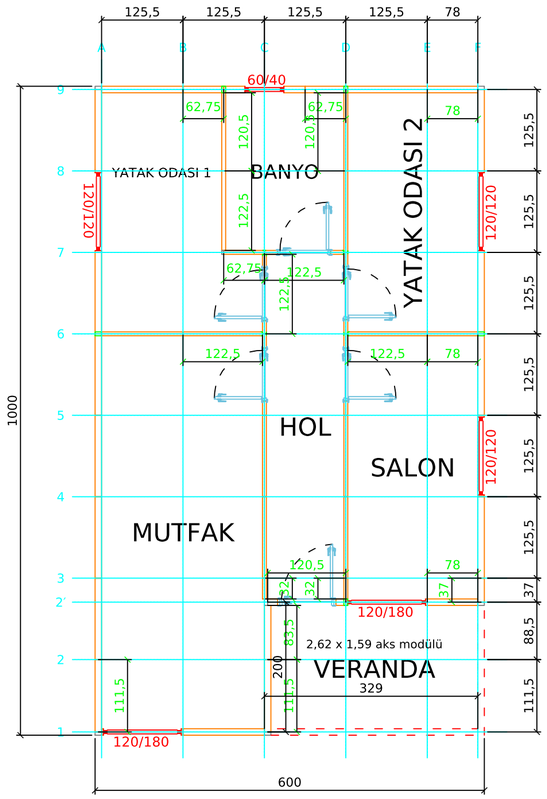


KAT PLANI — NET ALANLAR

PK-01 | 4 PANO + 78 cm x 7 PANO + 111,5 cm | 600 × 1000 cm | Net alanlar oda adının altında, m²

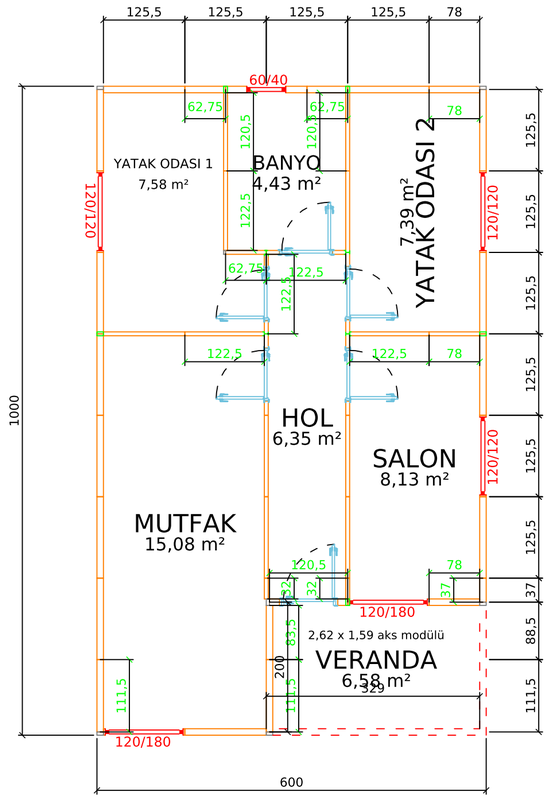

SAHA MONTAJ PLANI

PK-01 | 4 PANO + 78 cm x 7 PANO + 111,5 cm | 600 × 1000 cm | Standart dışı panolar mor ve ölçülü

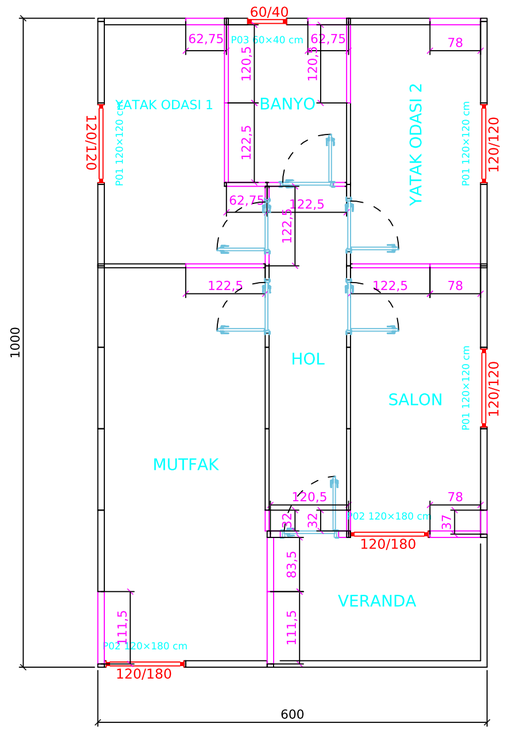


TEKNİK ÖZELLİKLER	
Bina / pano grid	4 pano + 78 cm × 7 pano + 111,5 cm — 600 × 1000 cm
Sistem	Prefabrik panel (8 mm fibercement)
Duvar yüksekliği	250 cm
Dış duvar / iç duvar	100 mm / 60 mm
Pano modülü	125,5 cm (isteğe bağlı yarım pano 62,75 cm)
Çatı	Besik — %33 eğim, 30 cm saçak, 10 cm topuk
Kat sayısı	1
Revizyon	r01
Panel Türü	Pres Panel
Çatı Şekli	Beşik
Çatı Kaplaması	Sandviç Panel
Çatı Kaplama Rengi	Antrasit Gri
Dış Kapı	Alıcıya ait
İç Kapılar	Standart Amerikan
Dış Cephe Boya	Alıcıya ait
İç Cephe Boya	Alıcıya ait
Pencere Rengi	Alıcıya ait
Tavan	Düz
Saçak ve Alın Rengi	Antrasit Gri

Pencereler pano ortasında. Pencere üstünden duvar üstüne (lento): 50 cm.
Net alanlar kapı eşikleri hariç; veranda alanı açık dış kenarlara kadardır.
Açık mahal sınırları bitişik duvar yüzünün devamı kabul edildi.

Mor: standart dışı pano (gerçek uçtan uca boy ölçülü) | Beyaz: standart 125,5 cm pano | Ölçüler cm
Pencere etiketi: malzeme kodu + en×yükseklik | Montaj kopyası BOM'a sayılmaz


ÖN GÖRÜNÜŞ - ÇALIŞMA

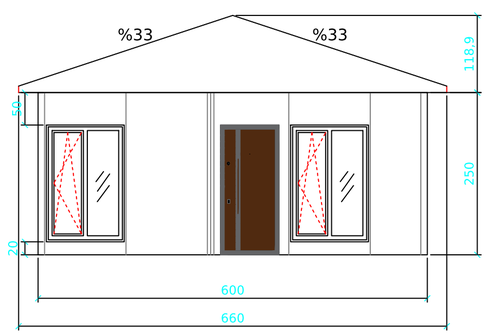

Pencere üst kotu 200 cm | Lento 50 cm | Bina yüksekliği 250 cm

ÇATI PROFİLİ - TOPUK VE SAÇAK

İki yanda 30 cm saçak | İki uçta 10 cm topuk | Eğim %33 (derece değil)

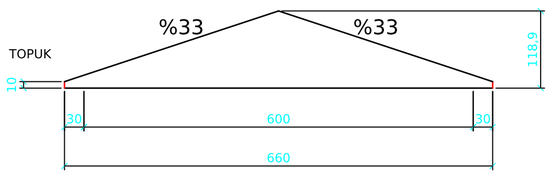

Makas kısa kenarı geçer; mahya uzun kenar boyunca uzanır. Ölçüler cm.

Duvar: 10 / 6 cm | Yükseklik: 250 cm | Pano: 125,5 cm | Çatı: %33

Kural kaydı v1.4.3 ile üretildi. Yan görünüş ve üretim/statik hesabı bu taslağın kapsamında değildir.

Portman motor v1.1 | Üretim: 2026-10-13 05:47:19 UTC

UYARI: PK-01 kör test (İE-11): ön pencereler panoda ortalı çizildi; paftada odada ortalı (salon 40,5/37,5, mutfak 60,25/60,25) — mühendis cevabı bekleniyor.
UYARI: Veranda sol duvarı hol aksında (261–271); paftadaki 266–276 hizası mühendis sorusu.
UYARI: Banyo 60/40 penceresi 198,25–323,75 panosunda; paftada 204,25–326,75 (dış duvar iç T'de 122,5'e kısalıyor) — Motor dış panoyu T'de kısaltmıyor, PR-2 kıyasına.
UYARI: Üçlü H: Motor 4 iç + 5 dış = 9; paftada 10 (5 iç). Dış pano eki H: Motor 17; paftada 19. Fark PR-2 raporunda sınıflanır.
UYARI: Okumadaki 59,75'lik parça (62,75 − 3) Motor'da yok: banyo alt duvarı hol duvarının T'sinde 261'de bölünüyor (62,75 + 122,5); paftadaki yeri PR-2 kıyasında doğrulanır.