
ÖN ONAYA SUNULAN TASLAK — ÜRETİM/STATİK PROJESİ DEĞİLDİR

PORTMAN | Loftev / PK-02 | İş Emri PM-PK02-BALABAN-58M2 r01


KAT PLANI — AKSLI

PK-02 | 6 PANO x 5 PANO + 101,75 cm | 773 × 739,25 cm | Model ve ölçüler: cm | 125,5 cm aks düzeni

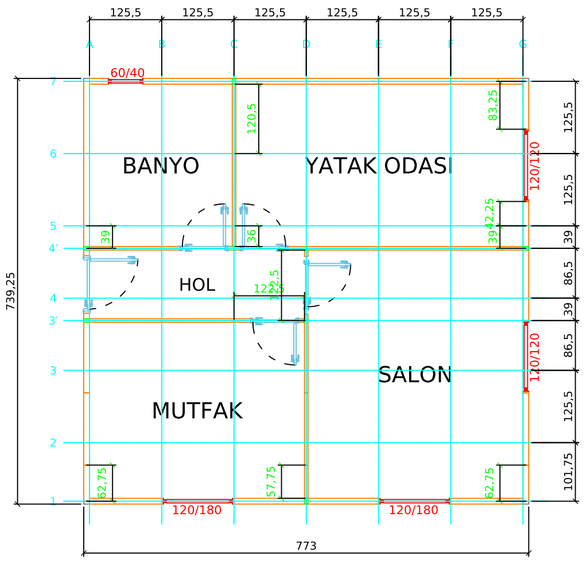


KAT PLANI — NET ALANLAR

PK-02 | 6 PANO x 5 PANO + 101,75 cm | 773 × 739,25 cm | Net alanlar oda adının altında, m²

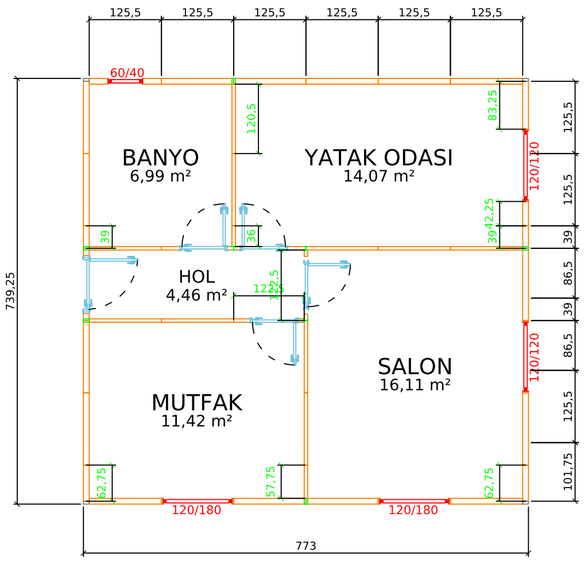

SAHA MONTAJ PLANI

PK-02 | 6 PANO x 5 PANO + 101,75 cm | 773 × 739,25 cm | Standart dışı panolar mor ve ölçülü

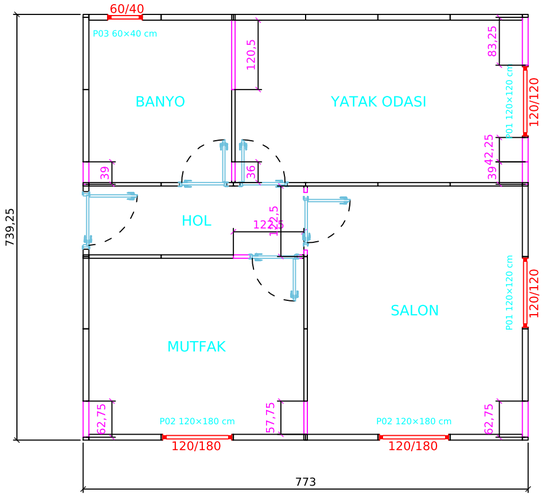


TEKNİK ÖZELLİKLER	
Bina / pano grid	6 pano × 5 pano + 101,75 cm — 773 × 739,25 cm
Sistem	Prefabrik panel (8 mm fibercement)
Duvar yüksekliği	250 cm
Dış duvar / iç duvar	100 mm / 60 mm
Pano modülü	125,5 cm (isteğe bağlı yarım pano 62,75 cm)
Çatı	Besik — %35,5 eğim, 30 cm saçak, 10 cm topuk
Kat sayısı	1
Revizyon	r01
Panel Türü	Press Panel
Çatı Şekli	Beşik
Çatı Kaplaması	Sandviç Panel (4 cm)
Çatı Kaplama Rengi	Antrasit
Dış Kapı	Çelik
İç Kapılar	Amerikan Panel
Dış Cephe Boya	Sandeco
İç Cephe Boya	Sandeco
Tavan	Asma tavan
Saçak Rengi	Antrasit
Saçak Çıkması	30 cm
Yağmur Oluğu	Metal, antrasit
Yağmur İniş Borusu	Metal, antrasit

Pencereler pano ortasında. Pencere üstünden duvar üstüne (lento): 50 cm.
Net alanlar kapı eşikleri hariç; veranda alanı açık dış kenarlara kadardır.
Açık mahal sınırları bitişik duvar yüzünün devamı kabul edildi.

Mor: standart dışı pano (gerçek uçtan uca boy ölçülü) | Beyaz: standart 125,5 cm pano | Ölçüler cm
Pencere etiketi: malzeme kodu + en×yükseklik | Montaj kopyası BOM'a sayılmaz


ÇATI PROFİLİ - TOPUK VE SAÇAK

İki yanda 30 cm saçak | İki uçta 10 cm topuk | Eğim %35,5 (derece değil)

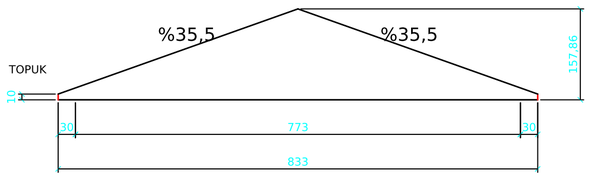

Makas kısa kenarı geçer; mahya uzun kenar boyunca uzanır. Ölçüler cm.

ÖN GÖRÜNÜŞ - ÇALIŞMA

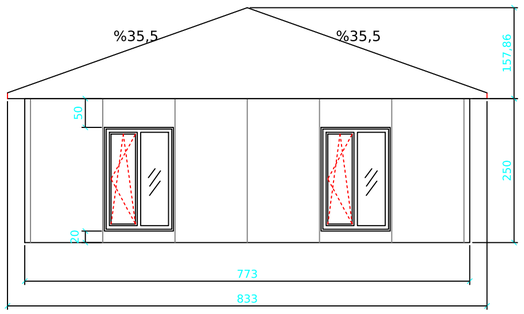

Pencere üst kotu 200 cm | Lento 50 cm | Bina yüksekliği 250 cm

Duvar: 10 / 6 cm | Yükseklik: 250 cm | Pano: 125,5 cm | Çatı: %35,5

Kural kaydı v1.4.3 ile üretildi. Yan görünüş ve üretim/statik hesabı bu taslağın kapsamında değildir.

Portman motor v1.1 | Üretim: 2026-10-13 08:19:52 UTC

UYARI: Kapı __DIS__-HOL: İş Emri menteşesi 'sol', kapı mantığı 'sag' diyor; İş Emri uygulandı
UYARI: İç kapı 100.0 cm: kaynak kapı sembolü 82 cm'lik; sembol ölçeklenmedi
UYARI: PK-02 kör test (IE-11): paftadaki 745 derinlik ölçüsü panolarla uyuşmuyor; pano geometrisi 739,25 (6 × 125,5 ön/arka sıra, yan duvarlar 4,94 + 62,73 + 3 × 125,5 + ... ; oda alanları yatak 499 × 282 = 14,07 m², banyo 7 m² ile doğrulandı). İş Emri 739,25 ile kuruldu.
UYARI: x 261 iç duvarı (banyo | yatak) paftada arka duvarın iç yüzünden 2 tam pano ve T ucunda 31 cm; x 386,5 duvarı T'lerde bölünmüş (arkada 122,45, 420,5'ten öne 2 tam + önde 57,7).
UYARI: Banyo 60/40 vasistası paftada arka duvarın 1. panosunda, odaya ortalı değil (duşun üstü); İş Emri'nde pano: 0 ile sabitlendi.
UYARI: Salon sağ 120/120 penceresi ızgara panosunda (oda ortasından 31,35 cm; ¼ pano eşiği 31,375 cm): eşiğe çok yakın.
UYARI: Müşteri onay paftası montajdan önceki sürüm (68,5 / 66,5 / 119,5 parçaları); montaj paftası esas (Lokman 13.10 10:41). 111.pdf daha eski bir plan, kullanılmadı.
UYARI: Kapılar paftadan (kanat yayları vektörden): dış kapı 100 cm (K04 çalışma kabulü 90), menteşe holün arka ucunda (y 431,4; İş Emri 'mentese: sol'); salon kapısı 100 cm, öteki iç kapılar 80'lik kanat (82 boşluk).
UYARI: Banyo kapısı paftada hol duvarının 2. panosunda (135,5–261), menteşe 261 ucunda, panoda ortalı; mutfak kapısı 3. panoda (261–383,5), menteşe 386,5 ucunda. İş Emri'nde pano: 1 ve pano: 2 ile sabitlendi; D-13 kapı mantığı kendi başına ikisini de 1. panoya koyuyordu (aday panoların ilki).
UYARI: Oda kapısı yaslama paftada 13–15 cm (yatak 15,4, mutfak 14 aks ucundan); Motor 11,5.