
ÖN ONAYA SUNULAN TASLAK — ÜRETİM/STATİK PROJESİ DEĞİLDİR

PORTMAN | PortatifEv / 3+1 EL ÇİZİMİ | İş Emri PM-DENEME-3ARTI1-9x10 r01


KAT PLANI — AKSLI

3+1 EL ÇİZİMİ | 9 x 10 PANO | 1161,5 × 1271 cm | Model ve ölçüler: cm | 125,5 cm aks düzeni

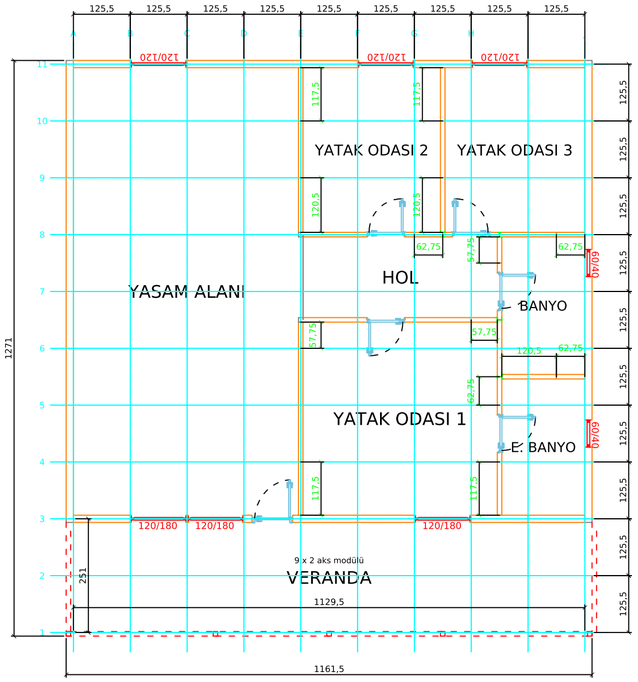

KAT PLANI — NET ALANLAR


3+1 EL ÇİZİMİ | 9 x 10 PANO | 1161,5 × 1271 cm | Net alanlar oda adının altında, m²

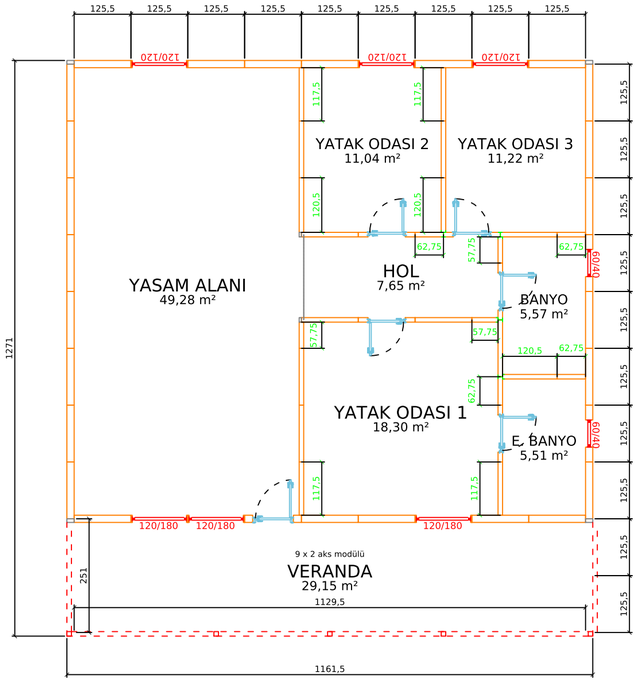

Pencereler pano ortasında. Pencere üstünden duvar üstüne (lento): 80 cm.
Net alanlar kapı eşikleri hariç; veranda alanı açık dış kenarlara kadardır.
Açık mahal sınırları bitişik duvar yüzünün devamı kabul edildi.

SAHA MONTAJ PLANI


3+1 EL ÇİZİMİ | 9 x 10 PANO | 1161,5 × 1271 cm | Standart dışı panolar mor ve ölçülü

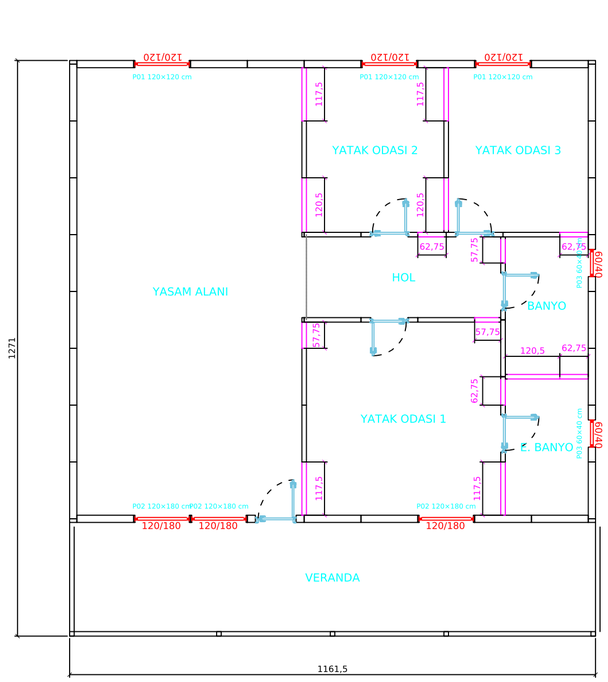

Mor: standart dışı pano (gerçek uçtan uca boy ölçülü) | Beyaz: standart 125,5 cm pano | Ölçüler cm
Pencere etiketi: malzeme kodu + en×yükseklik | Montaj kopyası BOM'a sayılmaz

TEKNİK ÖZELLİKLER	
Bina / pano grid	9 × 10 pano — 1161,5 × 1271 cm
Sistem	Prefabrik panel (8 mm fibercement)
Duvar yüksekliği	280 cm
Dış duvar / iç duvar	160 mm / 100 mm
Pano modülü	125,5 cm (isteğe bağlı yarım pano 62,75 cm)
Çatı	Besik — %33 eğim, 30 cm saçak, 10 cm topuk
Pencereler	PVC doğrama; katalog 120×120 / 120×180 / 60×40
Kapılar	Dış: çelik kapı; iç: Amerikan panel kapı
Kat sayısı	1
Revizyon	r01


ÖN GÖRÜNÜŞ - ÇALIŞMA

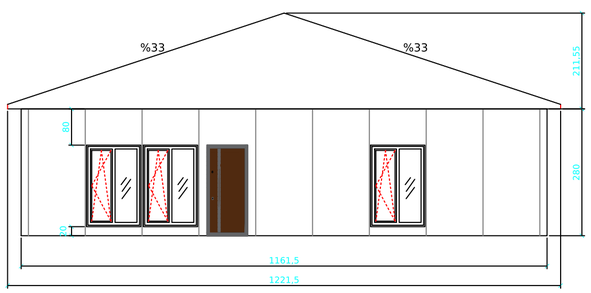

Pencere üst kotu 200 cm | Lento 80 cm | Bina yüksekliği 280 cm

ÇATI PROFİLİ - TOPUK VE SAÇAK

İki yanda 30 cm saçak | İki uçta 10 cm topuk | Eğim %33 (derece değil)

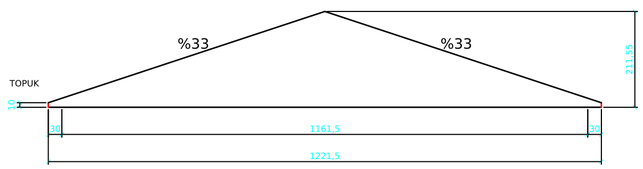

Makas kısa kenarı geçer; mahya uzun kenar boyunca uzanır. Ölçüler cm.

Duvar: 16 / 10 cm | Yükseklik: 280 cm | Pano: 125,5 cm | Çatı: %33

Kural kaydı v1.4.3 ile üretildi. Yan görünüş ve üretim/statik hesabı bu taslağın kapsamında değildir.

Portman motor v1.1 | Üretim: 2026-10-06 17:11:04 UTC

UYARI: DENEME: dış 160 / iç 100 mm seçeneği. Köşe (160×80, 100×50) ve üçlü H (100) bağlantı ölçüleri çıkarılmıştır; mühendis teyidi bekliyor.